【スタンドアロン編(再セットアップ時)】

〈PC 初期設定手順書〉



Windows10 専用

【ご使用されるパソコンでの設定事項】

- レセコンのインストール時に、下記項目の設定を順に行って下さい。
- 設定を省略された場合は、レセコンのご使用時に正しい動作ができない場合が ございますので、必ず全ての手順を実行して下さい。
- デスクトップ(下図画面)でない画面になっている場合はご連絡をお願いします。

- ユーザーアカウント制御の無効化

手順.1



 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。

下図の様に表示されます。



手順.2



 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。

下図の様に表示されます。



【ご注意】一覧の中に「コントロールパネル」がない場合は下記の手順を行って下さい。

- 1. スタートボタンを左クリックします。
- 2. 表示されたアプリの一覧の「W」の中の「Windows システムツール」をクリックします。
- 3. 「コントロールパネル」をクリックします。
- ※これ以降の手順においても同様の操作でコントロールパネルを開いて下さい。


1

※コントロールパネルの表示について

コントロールパネルには、「カテゴリ」「大きいアイコン」「小さいアイコン」の3種類の表示方法がありますが、本手順書は「カテゴリ」に設定した状態にて操作説明を行っております。「表示方法」が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に設定されている場合は、下記の手順にて「表示方法」の変更作業を行って下さい。

※既に「表示方法」が「カテゴリ」に設定されている場合は設定変更の必要はありません。






 3. 丸囲み「ユーザーアカウント」を クリックします。

下図の様に表示されます。




手順.4




 4. 丸囲み「ユーザーアカウント」を クリックします。

下図の様に表示されます。



手順.5



5. 丸囲み「ユーザーアカウント制御設定の 変更」をクリックします。 下図の様に表示されます。





- 6.①四角囲みを、一番下の「通知しない」に設定します。
 - ②丸囲み「OK」をクリックします。 下図の様に表示されます。



手順.7



クリックします。


7. 丸囲み「はい」をクリックします。 下図の様に元の画面に戻ります。



手順.8



8. ①丸囲み「×」をクリックします。②丸囲み「スタート」ボタンを 右クリックします。






9. ①四角囲み「シャットダウンまたは サインアウト」をクリックします。②丸囲み「再起動」をクリックします。※パソコンが再起動してくるまでお待ち下さい。

「ユーザーアカウント制御の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

- エクスプローラーのオプションの設定

手順.1



1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。

下図の様に表示されます。




手順.2




 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。



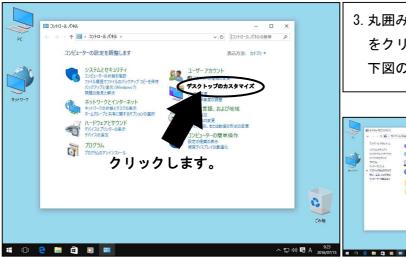


 3. 丸囲み「デスクトップのカスタマイズ」 をクリックします。
 下図の様に表示されます。

手順.4




4. 丸囲み「エクスプローラーの オプション」 をクリックします。


下図の様に表示されます。



手順.5

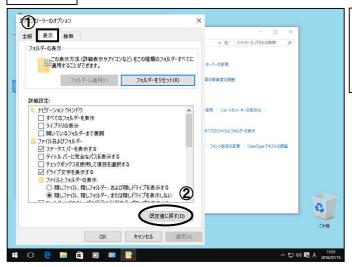


5. ①四角囲み「表示」をクリックします。②丸囲み「既定値に戻す」をクリックします。




- 6. ①四角囲み「隠しファイル、隠しフォルダー、および 隠しドライブを表示する」をクリックし、 丸印を付けます。
 - ②丸囲み「V」をクリックし、スクロールバーを 一番下に移動させます。

手順.7



7. 四角囲み「登録されている拡張子は表示しない」を クリックし、<u>チェックを外します</u>。

手順.8



- 8. ①「登録されている拡張子は表示しない」 という項目のチェックが外れている事を ご確認の上で、丸囲み「適用」をクリック します。
 - ②丸囲み「OK」をクリックします。



 9. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。
 下図の様になります。



「エクスプローラーのオプションの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。

―― スクリーンセーバーの設定 **――**

手順.1



 1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。




手順.2



2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。






 3. 丸囲み「デスクトップのカスタマイズ」 をクリックします。

下図の様に表示されます。



手順.4




4. 丸囲み「スクリーンセーバーの変更」を クリックします。

下図の様に表示されます。



手順.5



5. 四角囲みをクリックします。 下図の様に一覧が表示されます。





6.四角囲み「(なし)」をクリックします。
 下図の様になります。



手順.7




- 7. ①四角囲み「再開時にログオン画面に戻る」に チェックが入っている場合は、<u>必ずチェックを</u> 外して下さい。
 - ②丸囲み「適用」をクリックします。
 - ※設定の変更がなければ、「適用」は クリックできません。
 - ③丸囲み「OK」をクリックします。元の画面に戻ります。

手順.8



8. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。 下図の様になります。



「スクリーンセーバーの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。

―― ファイアウォールの無効化

手順.1



 1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。



手順.2



2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。

下図の様に表示されます。




手順.3



丸囲み「システムとセキュリティ」
をクリックします。






4. 丸囲み「ファイアウォールの状態の確認」 をクリックします。


下図の様に表示されます。




手順.5



5. 四角囲み「Windows ファイアウォールの 有効化または無効化」をクリックします。 下図の様に表示されます。



手順.6




- 6. ①「Windows ファイアウォールを無効に する。」をクリックし、丸印を入れます。
 - ②「Windows ファイアウォールを無効に する。」をクリックし、丸印を入れます。 ③丸囲み「OK」をクリックします。
 - 下図の様に表示されます。





 1. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。
 下図の様になります。



「ファイアウォールの無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

- システム復元の無効化 --

手順.1



 1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。



手順.2



 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。







 3. 丸囲み「システムとセキュリティ」 をクリックします。
 下図の様に表示されます。




手順.4



4. 丸囲み「システム」をクリックします。 下図の様に表示されます。




手順.5



- 5. 丸囲み「システムの保護」をクリックします。
 - 下図の様に表示されます。





- ①四角囲み「ローカルディスク(C:)(システム)」
 をクリックします。
 - ※表示名称が異なる場合は、「(C:)」という表記を 目印にして下さい。
 - ②丸囲み「構成」をクリックします。
 - 下図の様に表示されます。



手順.7



7. 四角囲み「システムの保護を無効にする」を クリックし、丸印を入れます。

手順.8



8. 丸囲み「適用」をクリックします。 下図の様に表示されます。






9. 丸囲み「はい」をクリックします。 下図の様になります。



手順.10



10. 丸囲み「OK」をクリックします。 下図の様になります。



手順.11



11. 丸囲み「OK」をクリックします。 下図の様になります。





12. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。下図の様になります。



「システム復元の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

—— 画面解像度の設定 **——**

手順.1



 1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。




手順.2



 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。 下図の様に表示されます。





3. 丸囲み「画面の解像度の調整」を クリックします。

下図の様に表示されます。



手順.4



- 4. 「解像度」の四角囲み部分をクリックします。
 - ※「解像度」の値はディスプレイによって 異なります。

下図の様に一覧が表示されます。



手順.5




- 5. ①横が<u>「1024」以上</u>、縦が<u>「768」以上</u> の項目に任意で設定して下さい。
 - ※<u>レセコンを起動いただいた結果によっては</u> 最適な設定へ再度変更が必要となる場合も ございます。
 - ②四角囲み「V」をクリックし、
 - 一覧を閉じます。



- 6. 丸囲み「適用」をクリックします。 下図の様に表示されます。
 - ※設定の変更がなかった場合は、 「適用」ボタンは押せません。



手順.7

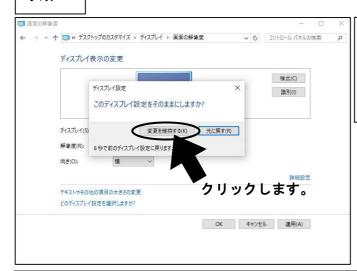

- 7. 丸囲み「変更を維持する」を クリックします。
 - ※設定の変更がなかった場合は、 この手順はありません。

手順.8




8. 丸囲み「OK」をクリックします。 下図の様に表示されます。



クリックします。




9. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。 下図の様になります。



「画面解像度の設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。

一 電源オプションの設定

手順.1



 1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。




手順.2




 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。 下図の様に表示されます。






丸囲み「システムとセキュリティ」
 をクリックします。

下図の様に表示されます。



手順.4



4. 丸囲み「電源オプション」を クリックします。

下図の様に表示されます。




手順.5

※既に「高パフォーマンス」項目が表示されている場合は「手順.6」へスキップ



5. 四角囲み「追加プランの表示」を クリックします。





- 6. ①「高パフォーマンス」をクリックし、 丸印を入れます。
 - ②「プラン設定の変更」をクリックします。 下図の様に表示されます。



※以下の手順では、「ディスプレイの電源を切る」と「コンピューターをスリープ状態にする」の 2つの設定しかございませんが、パソコンによっては他の項目が表示されている場合も ございますので、その場合は全ての時間設定を「適用しない」へ設定して下さい。 また、コントロールパネルの中にパソコンのメーカー様独自の電源オプションが存在する場合も ございますので、その場合はそちらの方から設定を行って下さい。(メーカー様により画面の 表示内容は異なるかと思いますが、設定内容については本手順をご参考にして下さい。)

手順.7



- 7. ①「ディスプレイの電源を切る」の 四角囲みをクリックします。
 - ※一覧が表示されます。
 - ②丸囲み「適用しない」をクリックします。
 - ※既に「適用しない」に設定してあった場合は、設定変更の必要はありません。

手順.8



- 8. ①「コンピューターをスリープ状態にする」の四角囲みをクリックします。
 - ※一覧が表示されます。
 - ②丸囲み「適用しない」をクリックします。 ※既に「適用しない」に設定してあった
 - 場合は、設定変更の必要はありません。



9. 四角囲み「詳細な電源設定の変更」を クリックします。

下図の様に表示されます。




※ここからの手順はパソコンによって表示内容が異なる場合がございますので、ご不明な場合は デンタルハートまでご連絡をお願い致します。

手順.10



10. 四角囲み「現在利用できない設定の変更」を クリックします。

手順.11



- 11. ①「復帰時のパスワードを必要とする」を 四角囲み「いいえ」に設定します。
 - ②「ハードディスク」の丸囲み「 → 」をクリックします。



12. 「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」の丸囲み「 → 」をクリックします。

手順.13



- 13. ①「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」を四角囲み「なし」に設定します。
 - ※四角囲みをクリックすると「▼」が表示されますので クリックしていくと「なし」に設定できます。
 - ②「スリープ」の

丸囲み「 ト 」をクリックします。

手順.14



14. 「次の時間が経過後スリープする」の丸囲み「 」をクリックします。



- 15. ①「次の時間が経過後スリープする」を四角囲み「なし」に設定します。
 - ※四角囲みをクリックすると「▼」が表示されますので クリックしていくと「なし」に設定できます。
 - ②「ハイブリッドスリープを許可する」の丸囲み「 」をクリックします。

手順.16



- 16. ①「ハイブリッドスリープを許可する」を 四角囲み「オフ」に設定します。

手順.17



- 17. ①「次の時間が経過後休止状態にする」を四角囲み「なし」に設定します。
 - ※四角囲みをクリックすると「▼」が表示されますので クリックしていくと「なし」に設定できます。
 - ②丸囲み「V」をクリックし、スクロールバーを一番下まで移動します。



18. 「電源ボタンとカバー」の 丸囲み「 十 」をクリックします。

手順. 19



手順. 20



20. ①「電源ボタンの操作」を 四角囲み「何もしない」に設定します。

※四角囲み部分をクリックすると一覧が表示されますので、 その中から「何もしない」を選択して下さい。

②丸囲み「V」をクリックし、 スクロールバーを一番下まで移動します。




21. 「ディスプレイ」の 丸囲み「┡━」」をクリックします。

手順. 22



手順. 23



- 23. ①「次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る」を四角囲み「なし」に設定します。
 - ※四角囲みをクリックすると「▼」が表示されますので クリックしていくと「なし」に設定できます。
 - ②「適用」をクリックします。
 - ③「OK」をクリックします。

元の画面に戻ります。



24. 丸囲み「変更の保存」をクリック します。


下図の様に表示されます。



手順. 25



25. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。下図の様になります。



「電源オプションの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。

※デスクトップ上に「**PC**」、「**ネットワーク**」、「ごみ箱」のアイコンが存在しない場合は、以下の手順にて表示させて下さい。(Windows7までは「コンピューター」等の表示名称になっていましたが、それ以降の OS では「PC」となっています。)

手順.1 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ




 丸囲み「スタート」ボタンを クリックします。

下図の様に表示されます。



手順.2 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ




 四角囲み「設定」をクリック します。


下図の様に表示されます。



手順.3 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ



3. 四角囲み「パーソナル設定」を クリックします。



手順.4 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ



4. 丸囲み「テーマ」をクリックします。
 下図の様に表示されます。




手順.5 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ



5. 丸囲み「デスクトップ アイコンの設定」を クリックします。

下図の様に表示されます。



手順.6 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ




6. 四角囲みをクリックし、

「コンピューター」、「ネットワーク」、

「ごみ箱」にそれぞれ<u>チェックを入れます</u>。

手順.7 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ




7. ①丸囲み「適用」をクリックします。②丸囲み「OK」をクリックします。元の画面に戻ります。

手順.8 ※既に3つのアイコンが存在した場合は「手順.9」へスキップ




 4. 丸囲み「×」ボタンを クリックします。
 下図の様になります。




手順.9




9. 丸囲み「PC」を<u>右クリック</u>します。 下図の様になります。






10. 丸囲み「名前の変更」を クリックします。 下図の様に「PC」という文字が 選択状態になります。




手順.11

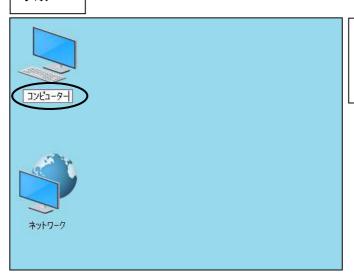

11.「PC」という文字を消去し、全角カタカナにて「コンピューター」と入力します。

手順.12



12. 何もない場所でクリックすると、「コンピューター」という名称が 確定されます。

- QoS パケットスケジューラの無効化


手順.1



 1. 丸囲み「ネットワーク」を <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。



手順.2



2. 丸囲み「プロパティ」を クリックします。 エ図の様にままされます


下図の様に表示されます。



手順.3



3. 丸囲み「アダプターの設定の変更」を クリックします。




※パソコンによって表示名称が異なる場合がありますので、ご不明な場合はご連絡下さい。

手順.4




 4. 四角囲み「ローカルエリア接続」を <u>右クリック</u>します。

下図の様に表示されます。



手順.5



 5. 丸囲み「プロパティ」を クリックします。

下図の様に表示されます。




手順.6




6.①「QoS パケット スケジューラ」の項目の 四角囲みをクリックし、<u>チェックを外します</u>。②丸囲み「OK」をクリックします。 下図の様になります。





7. 丸囲み「×」ボタンを2回クリックし、2つの画面を閉じます。 下図の様になります。




「QoS パケットスケジューラの無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。







 1. 丸囲み「コンピューター」を <u>右クリック</u>します。 下図の様に表示されます。




手順.2




 2. 丸囲み「管理」を クリックします。 下図の様に表示されます。





3. 丸囲み「サービスとアプリケーション」を <u>ダブルクリック</u>します。

下図の様に表示されます。




手順.4




4. 丸囲み「サービス」を クリックします。

下図の様に表示されます。




手順.5




- ①四角囲み「V」をクリックし、
 スクロールバーを下方に移動します。
 - ②丸囲み「Security Center」を ダブルクリックします。

※項目はアルファベット順に並んでいます。







- 6. ①四角囲み部分をクリックし、「無効」に 設定します。
 - ②丸囲み「停止」をクリックします。 下図の様に表示されます。



手順.7




- 7. ①丸囲み「適用」をクリックします。
 - ②丸囲み「OK」をクリックします 下図の様になります。
 - ※<u>次の手順で使用しますので、</u> 画面は閉じないで下さい。




「Security Center の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

- Windows Updateの無効化




- 1. ①四角囲み「**V**」をクリックし、
 - スクロールバーを下方に移動します。
 - ②丸囲み「Windows Update」を ダブルクリックします。
 - ※項目はアルファベット順に並んでいます。 下図の様に表示されます。







- 2. ①四角囲み部分をクリックし、「無効」に 設定します。
 - ②丸囲み「停止」をクリックします。 下図の様に表示されます。




手順.3



①丸囲み「適用」をクリックします。
 ②丸囲み「OK」をクリックします
 下図の様になります。



手順.4

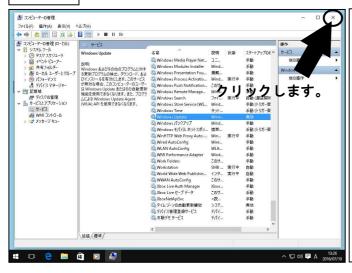

4. 丸囲み「×」をクリックします。

【!ご注意!】

ウイルスセキュリティソフトがインストール されていると、今行った Windows Update 設定 が「無効」から「自動」に切り替わる場合が ございます。(勝手に元の設定に戻るという意味) 「自動」になっていると勝手にアップデート処理が 開始されてしまい、数時間パソコンが使用できなく なる場合等がございますのでウイルスセキュリティソフトのインストールは自己責任でお願いします。

「Windows Update の無効化」はここまでです。次の設定へ進んでください。

── 入力方式・言語バーの設定 →

手順.1




1. 丸囲み「スタート」ボタンを <u>右クリック</u>します。

下図の様に表示されます。




手順.2



 2. 丸囲み「コントロールパネル」を クリックします。
 下図の様に表示されます。



手順.3



 3. 丸囲み「入力方法の変更」をクリック します。





- 4. 点線囲み部分をご覧いただき 「Microsoft IME」に設定されているかを ご確認下さい。設定されていなかった 場合は、丸囲み「オプション」にて設定 をお願いします。
 - ※機種によって取り扱いが異なる場合が ございますので、設定方法がご不明な 場合はデンタルハートまでご連絡を お願い致します。

手順.5




5. 四角囲み「詳細設定」をクリックします。 下図の様に表示されます。




手順.6



- 6. ①「使用可能な場合にデスクトップ言語 バーを使用する」の項目の四角囲みを クリックし、<u>チェックを入れます</u>。
 - ②丸囲み「オプション」をクリックします。 下図の様になります。





- 7. ①四角囲み「タスクバーに固定する」に 丸印を入れます。
 - ②四角囲み「言語バー アイコンをタスク バーで表示する」にチェックを入れます。
 - ③丸囲み「適用」をクリックします。
 - ※変更箇所がなかった場合はクリックできません。
 - ④丸囲み「OK」をクリックします。


手順.8




8. 丸囲み「保存」をクリック します。 下図の様になります。



手順.9



9. 丸囲み「×」をクリックします。 下図の様になります。



「入力方式・言語バーの設定」はここまでです。次の設定へ進んでください。